

# Bandiere

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni piú dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio, Illustrator, InDesign e Photoshop.

**Non dimenticare di scaricare il template, ti sar  di grande aiuto!**

## Checklist

### 1 PDF

Invia i tuoi file nel formato PDF in scala 1:1. Assicurati che non siano protetti da password.

### 2 GRAFICHE E TESTI

- Includi font vettoriali e loghi.
- La risoluzione ottimale dei file per la stampa   di 300 dpi.

### 3 COLORI

- Tutti i file vanno inviati in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero), assegnando il profilo colore Fogra 39.

### 4 INFORMAZIONI IMPORTANTI

Rimuovi lo schema del formato del file di stampa prima di salvare.

### 5 MISURE E TIPOLOGIE

#### 5.1 GOCCIA

- piccola 90x272 cm
- grande 90x422 cm


#### 5.2 PIUMA

- piccola 87x303 cm
- grande 88x460 cm

#### 5.3 RETTANGOLARI

- piccola 59x230 cm
- grande 84x330 cm

# Bandiera a goccia

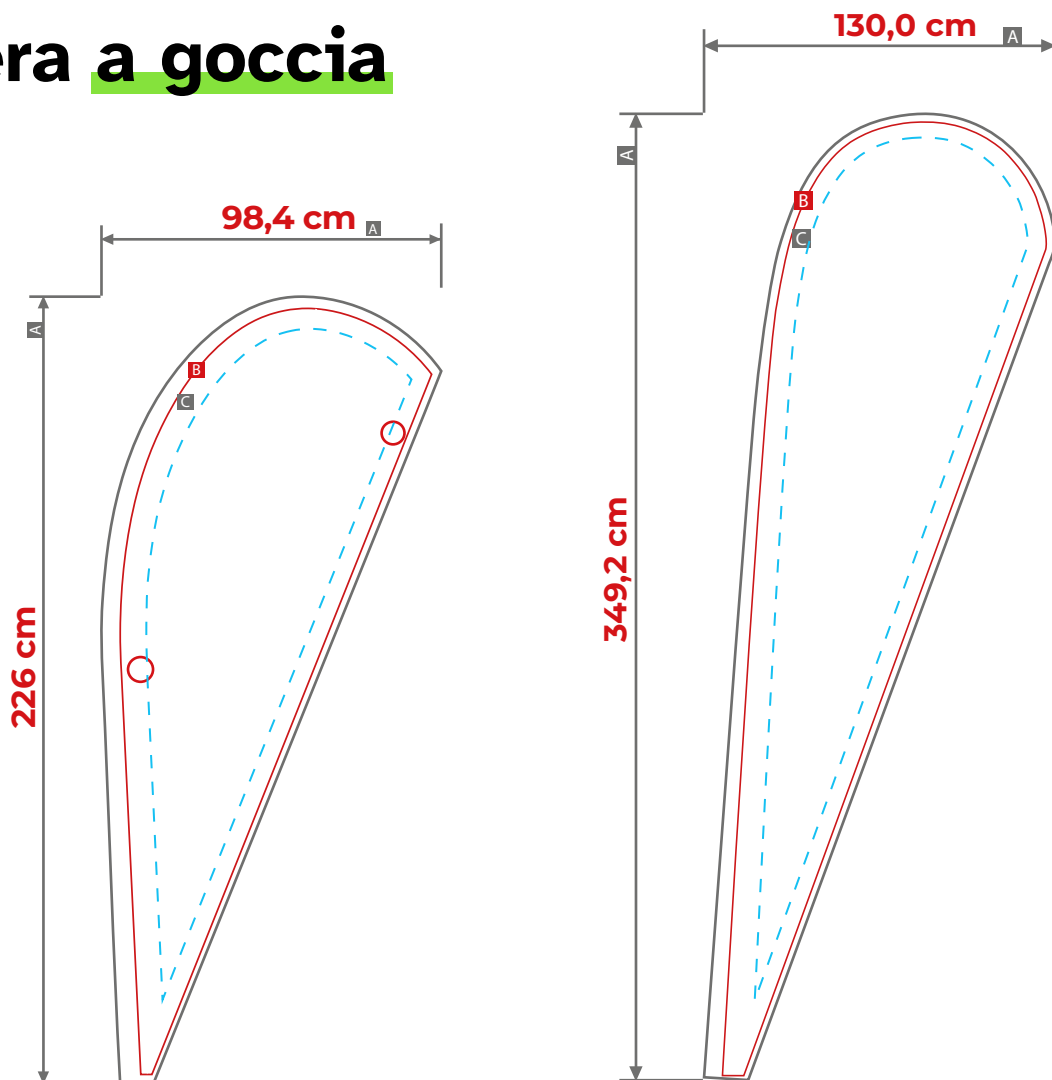

\* **LE ILLUSTRAZIONI NON SONO IN SCALA**

**A=** Dimensioni file

**B=** Formato finale

**C=** Cucitura

**Distanza di sicurezza (z) = 2,0cm**

**SUGGERIMENTO:** Al momento del primo utilizzo si provveda al lavaggio della bandiera per eliminare l'eccesso di inchiostro

- Trasmettere l'orientamento del formato come raffigurato**  
Ciò vale anche quando la direzione di lettura della grafica non corrisponde all'orientamento del formato.
- Come utilizzare lo schema del formato**  
Utilizza il modello di layout in scala 1:1 per posizionare gli elementi grafici e per controllare l'impostazione considera che esso è già nelle dimensioni corrette e non occorre ridimensionare le misure.  
Elimina infine dal layout creato (ovvero dal file di stampa) il modello fornito come guida.

# Dimensione (asta da innesto senza piede)

## 90x272 (piccola) - 90x422 (grande)

• Utilizzo per esempio come bandiera da spiaggia o da neve di semplice montaggio e smontaggio



### □ STANDARD

Piede a croce in metallo per bandiera girevole (ca. 4 kg; diametro 80,0 cm) incluso il cuscinetto da 5 lt. riempibile d'acqua.



### □ OPZIONE SUPPLEMENTARE 1

Tassello d'ancoraggio in PVC per bandiera girevole, adatto per sabbia e terreni morbidi (ancoraggio 24,0 cm)



### □ OPZIONE SUPPLEMENTARE 2

Piede di supporto per bandiera girevole (15 kg, 49,0 x 49,0 x 0,5 cm), con maniglia per un semplice trasporto

## Complesso della fornitura



1 x Borsa per il trasporto  
1 x Set di aste  
1 x Piede di sostegno a croce per bandiera girevole  
1 x Cuscinetto riempibile d'acqua

Per sistema inclusa stampa  
si calcoli in aggiunta:  
1 x Stampa su stoffa per bandiere

# Montaggio della stampa

1. Unire le aste tra loro.



2. Fare scivolare la bandiera lungo l'asta.  
Fare attenzione alla presenza del gommino di protezione sull'asta.



3. Fare scorrere la bandiera fin sulla parte superiore dell'asta.



4. Allentare la vite e spingere verso l'alto l'anello di bloccaggio



5. Agganciare il nastro elastico




6. Tendere la bandiera Drop-flag e stringere con la vite l'anello di bloccaggio.



7. Innestare la bandiera nel piede a croce o nella piastra d'appoggio, oppure conficcarla a terra per mezzo del tassello d'ancoraggio.






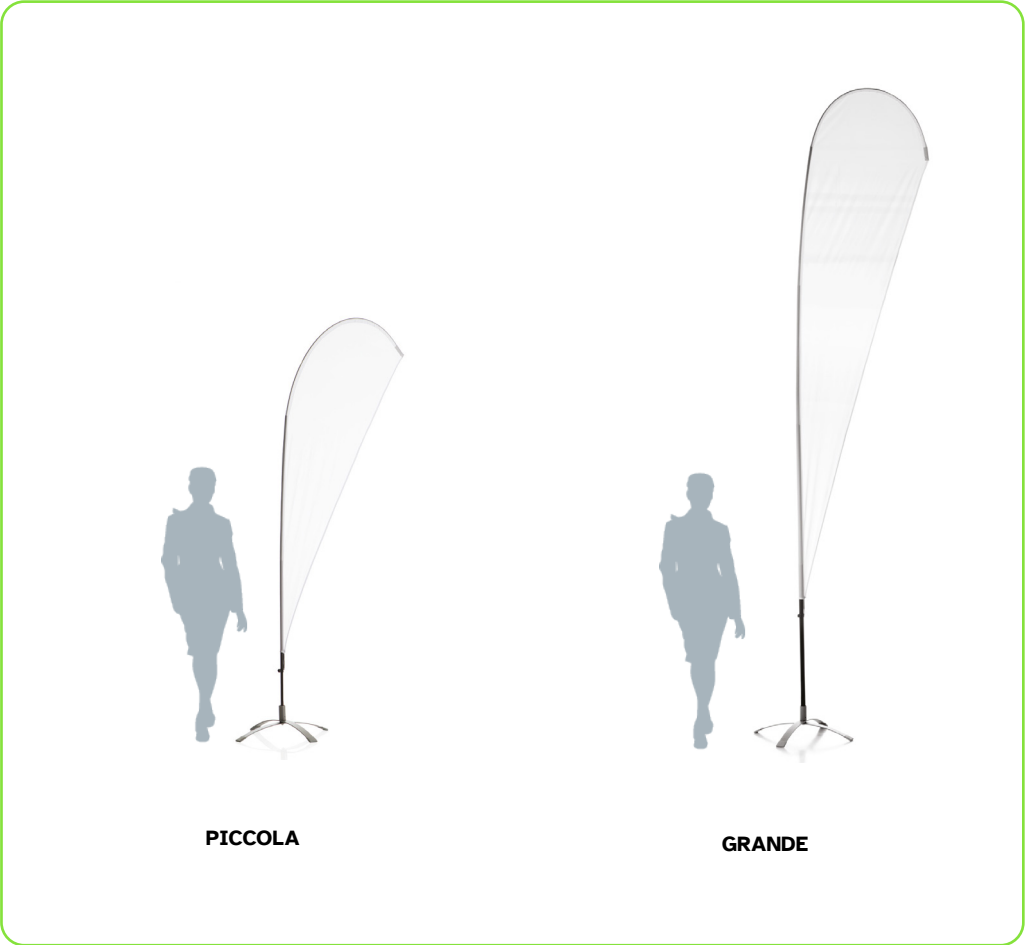

\* IMMAGINI DI ESEMPIO

# Bandiera a piuma

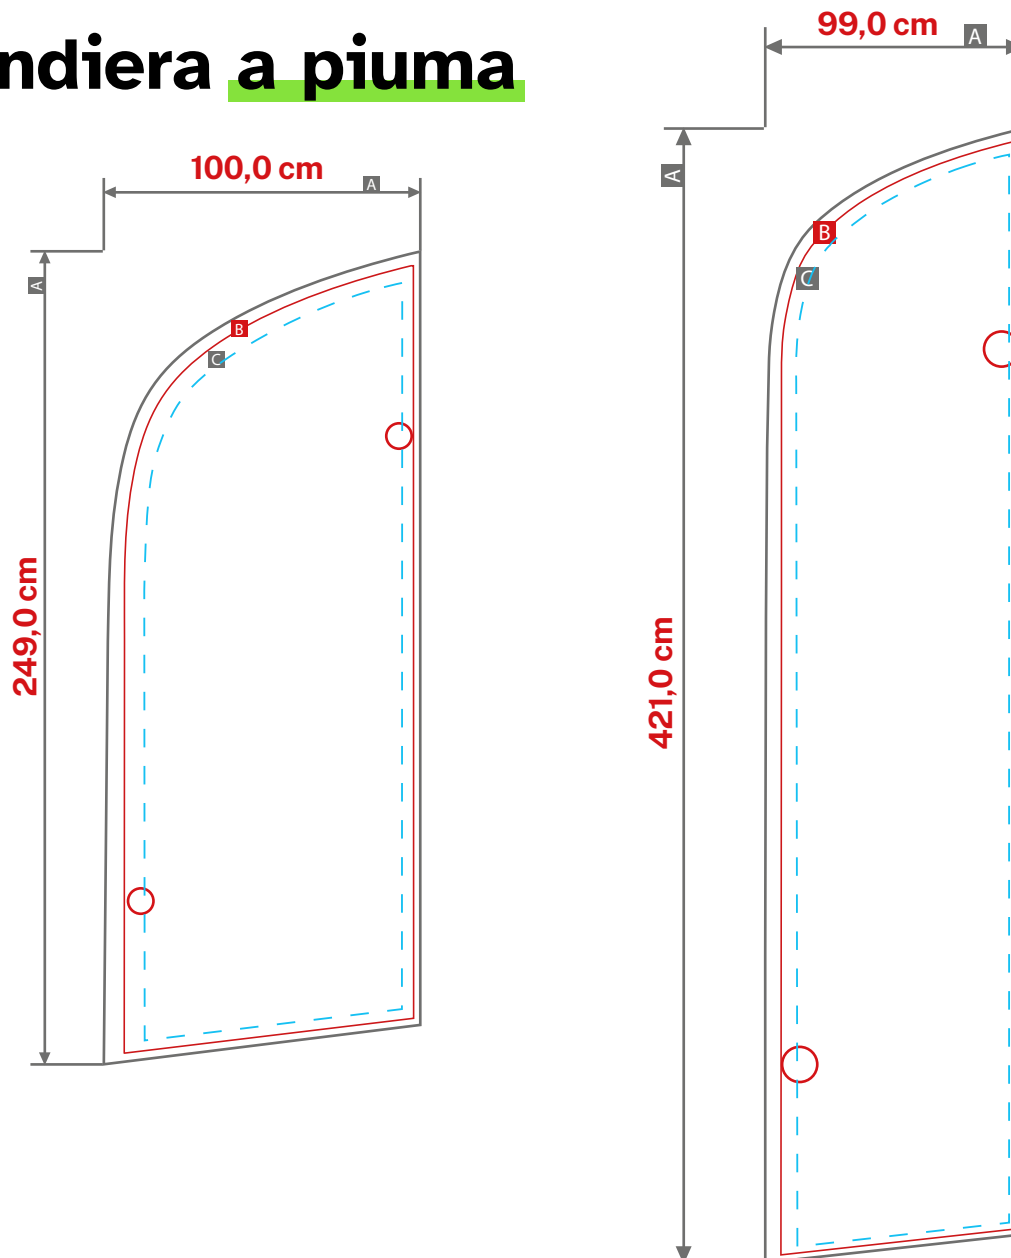

**\* LE ILLUSTRAZIONI NON SONO IN SCALA**

**A=** Dimensioni file  
**B=** Formato finale  
**C=** Cucitura

**Distanza di sicurezza (z) = 2,0cm**

**SUGGERIMENTO:** Al momento del primo utilizzo si provveda al lavaggio della bandiera per eliminare l'eccesso di inchiostro

- Trasmettere l'orientamento del formato come raffigurato**  
 Ciò vale anche quando la direzione di lettura della grafica non corrisponde all'orientamento del formato.
- Come utilizzare lo schema del formato**  
 Utilizza il modello di layout in scala 1:1 per posizionare gli elementi grafici e per controllare l'impostazione. Considera che è già nella dimensioni corrette (non occorre ridimensionare le misure). Elimina infine dal layout creato (ovvero dal file di stampa) il modello fornito come guida.

# Dimensione (asta da innesto senza piede)

## 87x303(piccola) - 88x460 (grande)

• Utilizzo per esempio come bandiera da spiaggia o da neve di semplice montaggio e smontaggio



### □ STANDARD

Piede a croce in metallo per bandiera girevole (ca. 4 kg; diametro 80,0 cm) incluso il cuscinetto da 5 lt. riempibile d'acqua.



### □ OPZIONE SUPPLEMENTARE 1

Tassello d'ancoraggio in PVC per bandiera girevole, adatto per sabbia e terreni morbidi (ancoraggio 24,0 cm)



### □ OPZIONE SUPPLEMENTARE 2

Piede di supporto per bandiera girevole (15 kg, 49,0 x 49,0 x 0,5 cm), con maniglia per un semplice trasporto

## Complesso della fornitura



1 x Borsa per il trasporto  
1 x Set di aste  
1 x Piede di sostegno a croce per bandiera girevole  
1 x Cuscinetto riempibile d'acqua


Per sistema inclusa stampa  
si calcoli in aggiunta:  
1 x Stampa su stoffa per bandiere

# Montaggio della stampa

1. Unire le aste tra loro.



2. Fare scivolare la bandiera lungo l'asta. Si ponga attenzione alla presenza del gommino di protezione sull'asta.



3. terminate di far scorrere la bandiera fin sulla parte superiore dell'asta.



4. Allentare la vite e spingere verso l'alto l'anello di bloccaggio



5. Agganciare il nastro elastico




6. Tendere la bandiera Drop-flag e stringere con la vite l'anello di bloccaggio.





7. Innestare la bandiera nel piede a croce o nella piastra d'appoggio, oppure conficcarla a terra per mezzo del tassello d'ancoraggio.



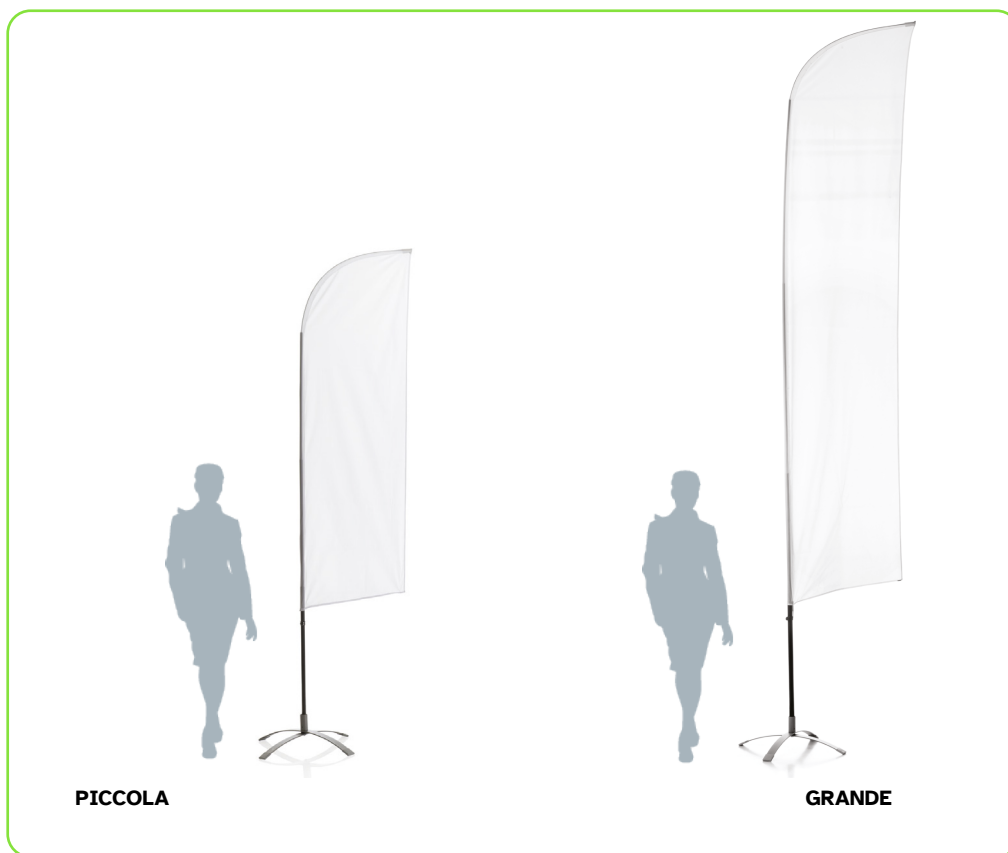

\* IMMAGINI DI ESEMPIO

# Bandiere rettangolari

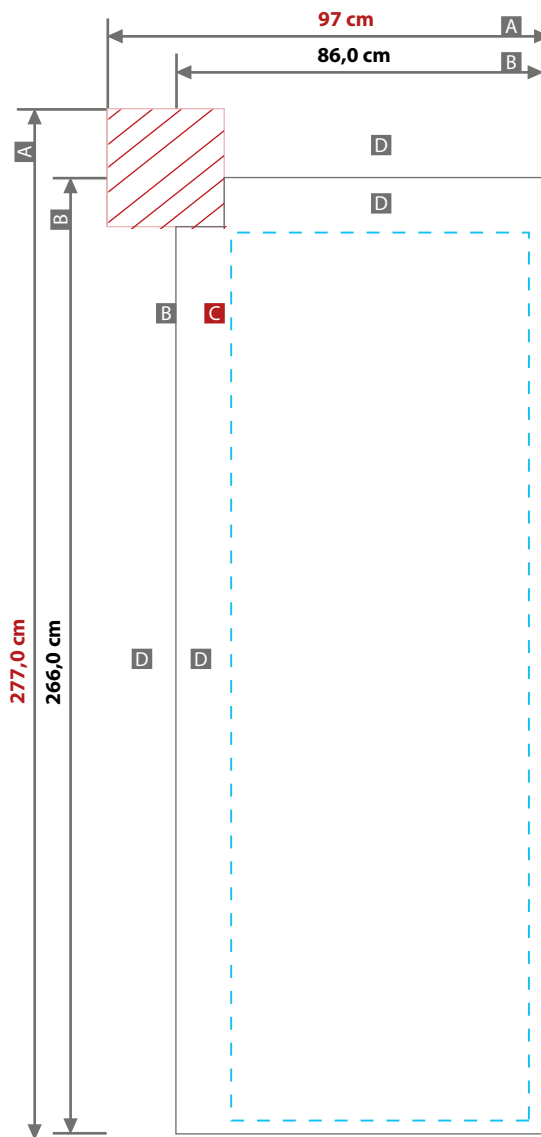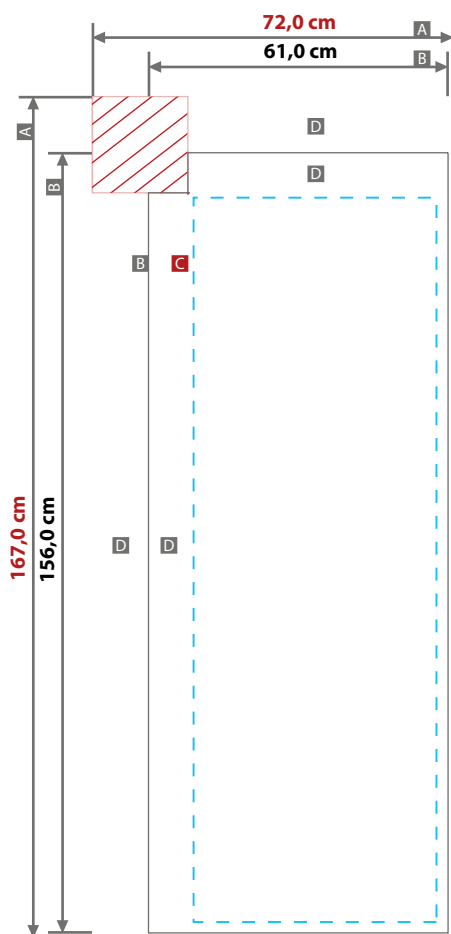

\* **LE ILLUSTRAZIONI NON SONO IN SCALA**

**A=** Dimensioni file

**B=** Formato finale

**C=** Cucitura

**D=** Orlatura a giorno diametro 5,0 cm

**Distanza di sicurezza (z) = 2,0cm**

**SUGGERIMENTO:** Al momento del primo utilizzo si provveda al lavaggio della bandiera per eliminare l'eccesso di inchiostro



Quest'area verrà tagliata via rispetto alle dimensioni del documento, (vedi modello di layout)

Margine di Cucitura (x)  
**a destra / sotto 1,0 cm**

Distanza di sicurezza (y)  
**a destra / sotto 3,0 cm**

Margine di Cucitura Orlatura a giorno (x1)  
**a sinistra / sopra 10,0 cm**

Distanza di sicurezza Orlatura a giorno (y1)  
**sinistra / sopra 10,0 cm**

■ **Trasmettere l'orientamento del formato come raffigurato**

Ciò vale anche quando la direzione di lettura della grafica non corrisponde all'orientamento del formato.

■ **Come utilizzare lo schema del formato**

Utilizza il modello di layout in scala 1:1 per posizionare gli elementi grafici e per controllare l'impostazione. Considera che è già nella dimensioni corrette (non occorre ridimensionare le misure). Elimina infine dal layout creato (ovvero dal file di stampa) il modello fornito come guida.

# Dimensione (asta da innesto senza piede)

## 59x230 (piccola) - 84x330(grande)

• Utilizzo per esempio come bandiera da spiaggia o da neve di semplice montaggio e smontaggio



### STANDARD

Piede a croce in metallo per bandiera girevole (ca. 4 kg; diametro 80,0 cm) incluso il cuscinetto da 5 lt. riempibile d'acqua.



### OPZIONE SUPPLEMENTARE 1

Tassello d'ancoraggio in PVC per bandiera girevole, adatto per sabbia e terreni morbidi (ancoraggio 24,0 cm)



### OPZIONE SUPPLEMENTARE 2

Piede di supporto per bandiera girevole (15 kg, 49,0 x 49,0 x 0,5 cm), con maniglia per un semplice trasporto



### OPZIONE SUPPLEMENTARE 3

Base per auto, bandiera girevole (58,5x



## Complesso della fornitura



1 x Borsa per il trasporto  
1 x Set di aste  
1 x Piede di sostegno a croce per bandiera girevole  
1 x Cuscinetto riempibile d'acqua

Per sistema inclusa stampa si calcoli in aggiunta:  
1 x Stampa su stoffa per bandiere

# Montaggio della stampa

- 1. Unire le aste tra loro.**



- 2. Fissare il braccio**



- 3. Far scivolare la bandiera square-flag lungo l'asta**



- 4. Terminare di far scorrere la bandiera square flag fin sulla parte superiore dell'asta**



- 5. Allentare la vite ad alette e spingere l'anello di bloccaggio verso l'alto.**



- 6. Introdurre la bandiera nel basamento (opzione di basamento selezionata)**



- 7. Agganciare i moschettoni. Tendere la bandiera e serrare l'anello di bloccaggio con la vite ad alette.**







\* IMMAGINI DI ESEMPIO

## Consigli & Suggerimenti

L'aspettativa di vita delle bandiere dipende in gran parte dalle condizioni ambientali alle quali sono sottoposte, come ad esempio la forza del vento, l'inquinamento dell'aria ed gli agenti climatici.

---

Anche la collocazione della vostra bandiera è decisiva per la sua inalterabilità. Per tali motivi, è difficile evitare che a lungo andare il materiale non si logori.

**Il tessuto impiegato per le bandiere, in effetti, rientra tra quelli che subiscono maggiori sollecitazioni e, essendo utilizzato all'aperto, anche il maggior deterioramento.**

**Come fare per prolungare la durata delle vostre bandiere:**

- Ammainate la bandiera in caso di intensi eventi atmosferici (vento forte) e la sera;
- Fare in modo che la bandiera possa sventolare liberamente poiché, al contrario, sbattendo contro altri oggetti, verrà danneggiata in tempi brevi;
- Provvedete a riparare subito buchi, strappi, etc.

**Segni di normale usura delle bandiere, corrispondenti all'età e all'uso del prodotto, non possono essere motivo di reclamo. Ne consegue che da ciò non deriva alcun diritto di rivalsa.**