

# Banner **PVC 510 gr**

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni piú dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio, Illustrator, InDesign e Photoshop.

**Non dimenticare di scaricare il template, ti sar  di grande aiuto!**

## Checklist

### 1 PDF

Invia i tuoi file in formato PDF-TIFF-JPEG in scala 1:1.  
Assicurati che non siano protetti da password.

---

### 2 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa   di 300 dpi.

---

### 3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

■ Vedi il punto 3

---

### 4 TIPOGRAFIA E TRACCIATI

I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in tracciati/contorni.

---

### 5 ORIENTAMENTO DEL FILE

Assicurati che l'orientamento del tuo file coincida con l'orientamento selezionato.

■ Vedi il punto 3

## Ulteriori informazioni

### 3 COLORI

I file devono essere inviati in quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Un colore può apparire leggermente diverso a seconda del materiale di stampa utilizzato, a causa della composizione fisica del materiale stesso. Se desideri controllare in dettaglio i risultati cromatici su diversi tipi di carta disponibili, puoi richiedere il nostro campionario di carte. Tutti i file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con l'assegnazione del profilo colore Fogra 39. I file che contengono elementi in RGB o con colori PANTONE saranno convertiti automaticamente secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa.


Si consiglia di utilizzare il nero (K) al 100% per il testo, evitando altri colori, per prevenire problemi di fuori registro durante la stampa.

### 5 ORIENTAMENTO DEL FILE

#### ORIENTAMENTO VERTICALE



#### ORIENTAMENTO ORIZZONTALE

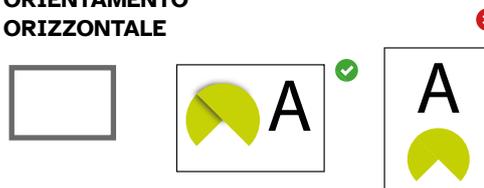

## Creazione del file

Banner 400cm x 100 cm

formato orizzontale, senza orlatura o applicazione occhielli




Area del motivo grafico sul prodotto


**A** = Dimensioni file  
**B** = Formato finale

Margine di rifilo (x)  
1,0 cm

Distanza di sicurezza (z)  
5,0 cm




formato orizzontale, lato corto rifinito con orlo ed occhielli

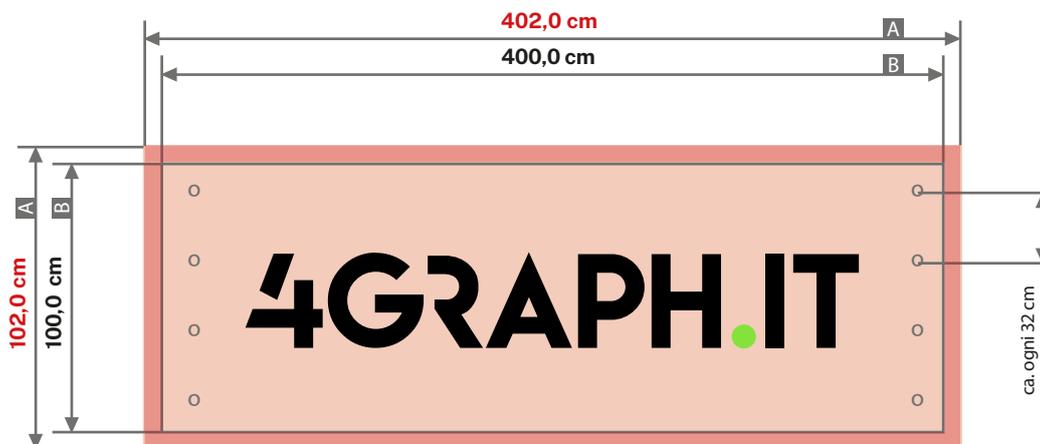


Si prega di non calcolare gli occhielli nella progettazione del layout

- A** = Dimensioni file
- B** = Formato finale
- C** = Occhielli in metallo Ø 2,5 cm

- Margine di rifilo (x)
- 1,0 cm
- Distanza di sicurezza (z)
- 5,0 cm
- Distanza occhielli dal bordo (y)
- 3,0 cm

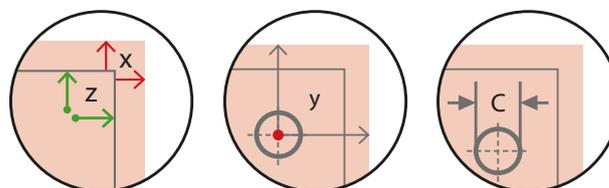

formato orizzontale, bordo rifinito con orlo ed occhielli tutt'intorno

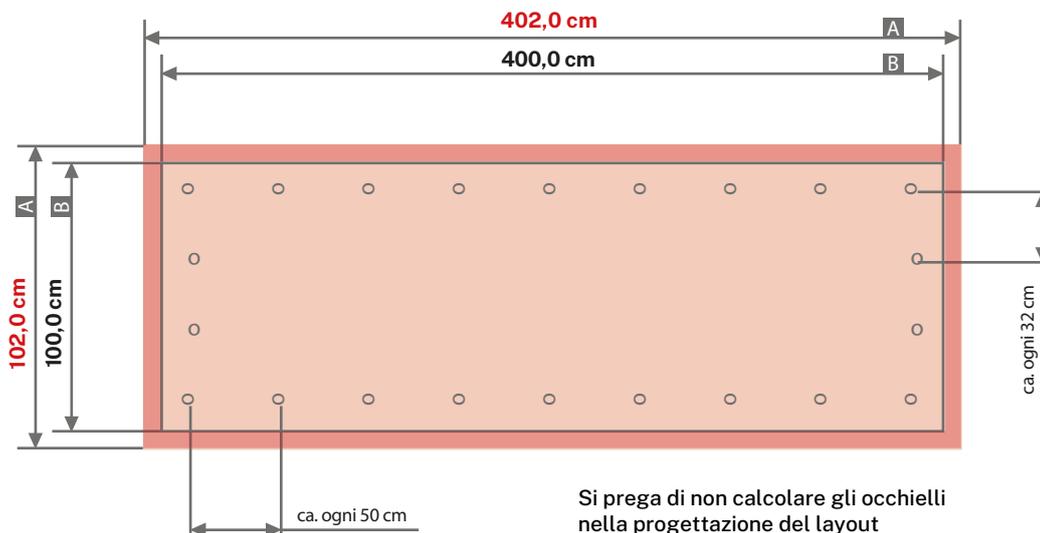

Si prega di non calcolare gli occhielli nella progettazione del layout

- A** = Dimensioni file
- B** = Formato finale
- C** = Occhielli in metallo Ø 2,5 cm

- Margine di rifilo (x)
- 1,0 cm
- Distanza di sicurezza (z)
- 5,0 cm
- Distanza occhielli dal bordo (y)

