

Libri e cataloghi - **Brossura fresata**

con Inserimento **logo di certificazione FSC**

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni piú dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

Non dimenticare di scaricare il template, ti sar  di grande aiuto!

Checklist

1 PDF

Invia i tuoi file in formato PDF in scala 1:1.
Assicurati che non siano protetti da password.

2 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa   di 300 dpi.

3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

■ Vedi il punto 3

4 COPERTINA E PAGINE INTERNE

! Per questo prodotto dovrai creare due file: uno per la copertina e un altro per le pagine interne.

- Copertina. Assicurati di aver lasciato i margini di abbondanza per la rilegatura (esteriore e dorso).
- Pagine interne. Assicurati di aver rispettato di margini di abbondanza, le aree di sicurezza e pagine individuali.
- Assicurati di eliminare tutte le linee di taglio, i crocini e tutte le indicazioni del template.

■ Vedi il punto 4

5 TIPOGRAFIA E TRACCIATI

- I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in traccati/contorni.
 - Consigliamo di impostare il corpo dei font non al di sotto di 4 punti e in presenza di linee grafiche lo spessore delle stesse non deve essere inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.
-

Ulteriori informazioni

3 COLORI

I file devono essere inviati in quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Un colore può apparire leggermente diverso a seconda del materiale di stampa utilizzato, a causa della composizione fisica del materiale stesso. Se desideri controllare in dettaglio i risultati cromatici su diversi tipi di carta disponibili, puoi richiedere il nostro campionario di carte. Tutti i file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con l'assegnazione del profilo colore Fogra 39. I file che contengono elementi in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa.

Si consiglia di utilizzare il nero (K) al 100% per il testo, evitando altri colori, per prevenire problemi di fuori registro durante la stampa.

4 COPERTINA E PAGINE INTERNE

Per questo prodotto, dovrai creare due file separati. Uno per la copertina e un altro per l'interno. Ti consigliamo di scaricare i template per rendere il processo più semplice:

! **ESEMPIO:** Per un catalogo di 84 pagine, 80 pagine singole dovrai realizzarle in un PDF e 4 pagine saranno sempre calcolate per la copertina, realizzata in un formato esteso compreso di dorso

! **Se dovessi acquistare stampa solo fronte della copertina, attendiamo un file formato esteso compreso di dorso, solo fronte (senza la pagina bianca del retro)**

Creazione del file per la copertina

Il formato del file per la copertina sarà più grande rispetto alle pagine interne. Questo perché sulla stessa area di lavoro configureremo la copertina, la quarta di copertina e il dorso.


Guardando lo schema qui sotto, la forma arancione è **la dimensione che hai scelto**. Devi duplicarla per fare copertina e retro copertina. Tra le due lascerai lo **spazio indicato dalla web per il dorso**, oltre a questa misura, aggiungi **4 mm per lato per il canaletto**.

Per ultimo non dimenticare di lasciare **3 mm per lato** per l'abbondanza. Ti raccomandiamo di lasciare come area sicura 5mm dalla linea di taglio esteriore e 10mm dalla linea di cordonatura del dorso.

La parte interna deve tenere in considerazione che il dorso interno e l'area non stabile per il canaletto (4mm per lato) non si potrà stampare.


Prima pagina

4^a di copertina + dorso + 1^a Copertina

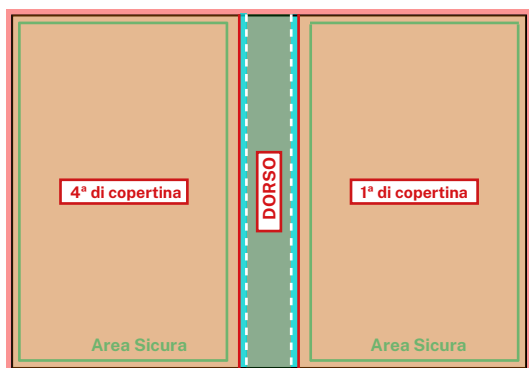


Seconda pagina

2^a di copertina + dorso + 3^a di copertina

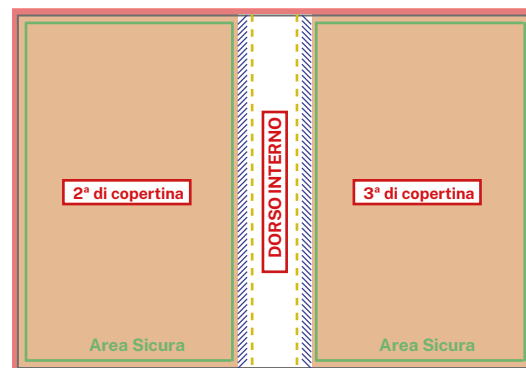


Area in cui non si possono inserire fondi colorati, motivi grafici, immagini e testi.

FRONTE - ESTERNO

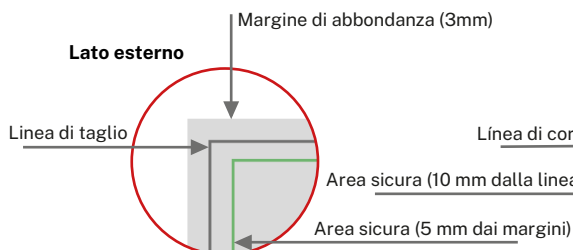

RETRO - INTERNO

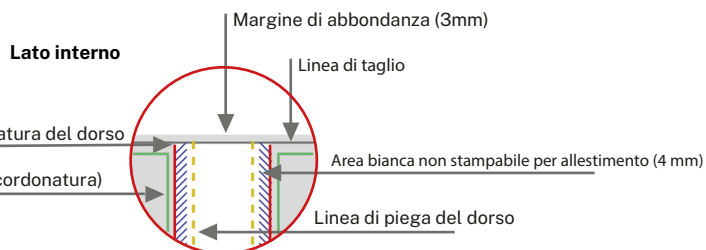

❗ **ESEMPIO: Il nostro formato scelto è 16,5 x 24 cm.** Il sito ci indica che per questo formato il dorso è di 8 mm.
In questo caso dovrai lasciare una fascia bianca per il dorso interno di:
 $8\text{ mm} + 4\text{ mm a sx del dorso} + 4\text{ mm a dx del dorso} = 16\text{mm}$ di riserva bianca.

Base del nostro documento compreso di abbondanza:

$3\text{mm} + 165 + 8\text{mm} + 165\text{mm} + 3\text{mm} = 344\text{ mm}$.

Altezza del nostro documento compreso di abbondanza:

$3\text{mm} + 240\text{mm} + 3\text{mm} = 246\text{ mm}$.

Il file della nostra copertina compresa di abbondanza sarà: 344x246 mm

Creazione del file per le pagine interne


Per le pagine interne devi preparare un file PDF, con il contenuto in pagine individuali, (cioè non impaginate due a due) e nel corretto ordine di lettura. Anche le pagine bianche devono essere presenti nell'archivio.

Distanza di abbondanza e aree sicure.

Devi aggiungere 3 mm di abbondanza su ogni lato della pagina. In questo tipo di rilegatura è consigliabile posizionare i testi a 10 mm dal limite del formato interno (lato interno) e a 5 mm dalla linea di taglio (lato esterno) per evitare che il testo o le immagine siano poco visibile o tagliate.

Nei nostri template troverai i documenti già preparati in modo da dovere solo includere i tuoi testi e fotografie. Se desideri farlo manualmente, questi grafici ti serviranno da supporto.

Esempio per un formato di 16,5x24 cm

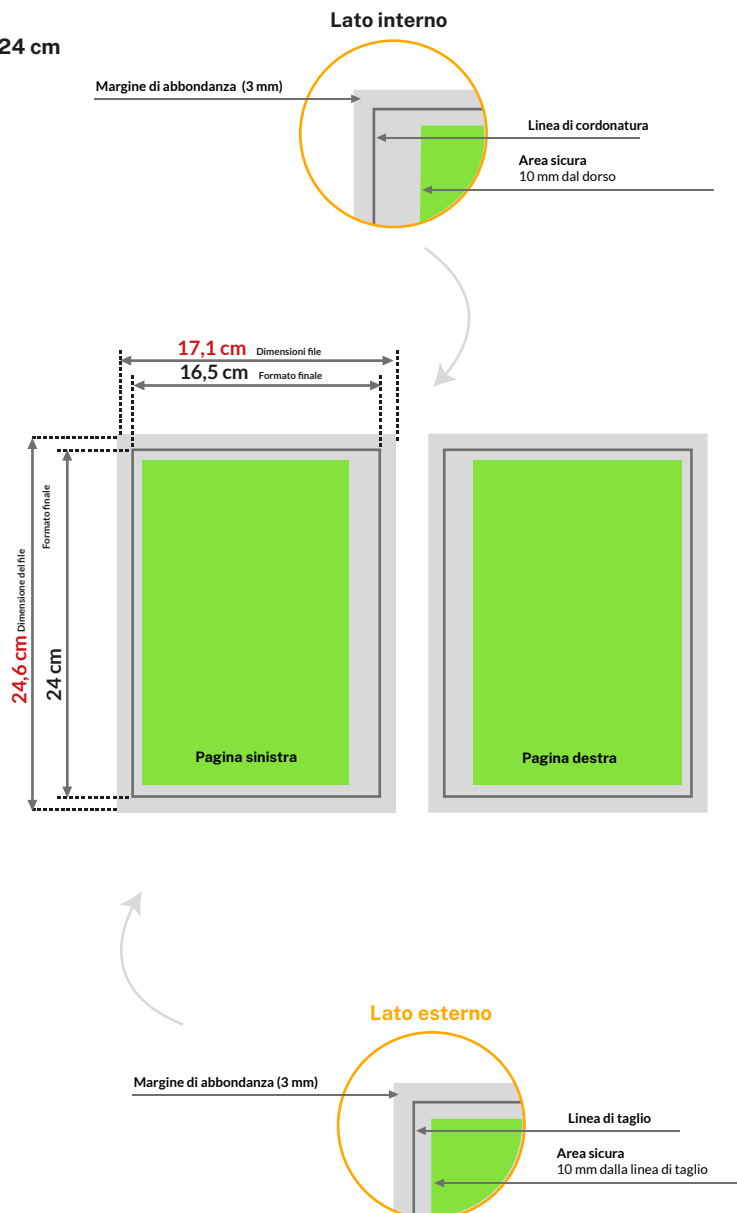


Inserimento logo di **certificazione FSC**

Per favorire l'inserimento da parte del nostro reparto grafico del **logo di certificazione FSC** è necessario predisporre sul progetto grafico uno spazio definito di dimensioni **3,5 cm x 1,5 cm** (o in proporzione) nella posizione in cui si desidera il logo.
Sarà inoltre necessario inviare una mail alla casella di posta del nostro reparto specificando la posizione in cui inserire il logo di certificazione FSC. Una volta eseguita l'operazione da parte del nostro reparto grafico il file verrà inviato al suo indirizzo e-mail per ricevere il Visto di Stampa.


La casella email dedicata a questo servizio è : **af@4graph.it**

Di seguito i posizionamenti possibili del logo

Logo in 1° di copertina

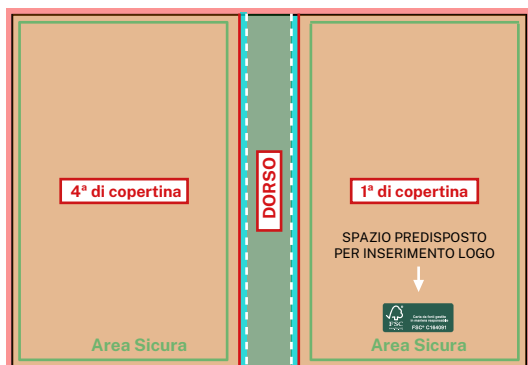


Logo in 4° di copertina

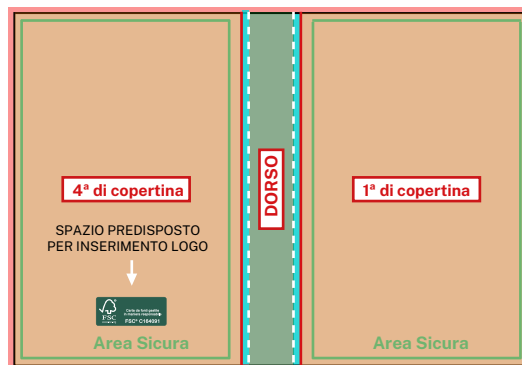


In caso di ordine con stampa della copertina fronte e retro è possibile in alternativa alle proposte precedenti, prevedere l'inserimento del logo nella seconda pagina di copertina come negli esempi che seguono.

Logo in 2° di copertina

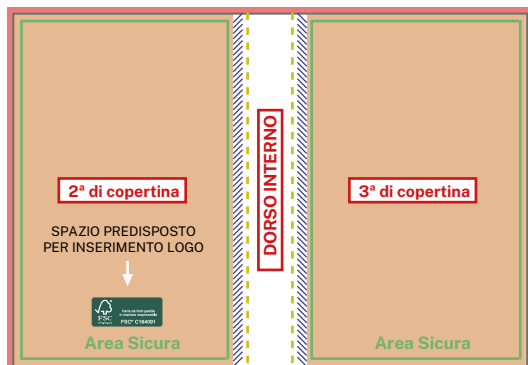

Logo in 3° di copertina

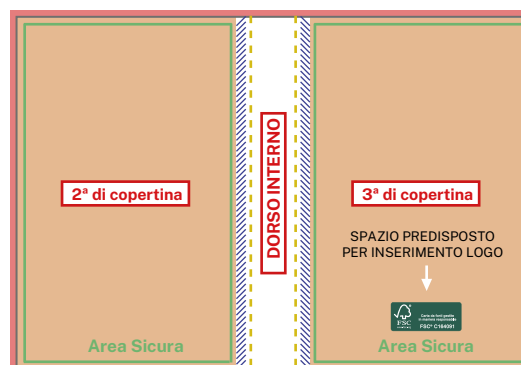

Inoltre è possibile predisporre l'inserimento del logo nella prima e nell'ultima pagina dell'interno, di seguito gli esempi:

Prima pagina interna



Ultima pagina interna

