

# Libri e cataloghi - Punto metallico

## con Inserimento logo di certificazione FSC - Con copertina

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni più dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

**Non dimenticare di scaricare il template, ti sarà di grande aiuto!**

## Checklist

### 1 PDF

Invia i tuoi file in formato PDF in scala 1:1.  
Assicurati che non siano protetti da password.

### 2 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

### 3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

■ Vedi il punto 3

### 4 COPERTINA E PAGINE INTERNE

**ATTENDIAMO DUE FILE diversi: uno per la copertina e l'altro per le pagine interne.**

! Dovrai realizzare un file di 4 pagine singole per la COPERTINA in ordine di lettura e un file con le restanti PAGINE INTERNE singole in ordine di lettura.

! Per la stampa di una copertina solo fronte dovrai caricare un file di 4 pagine comprese le pagine bianche

Pagine interne. Assicurati di aver rispettato di margini di abbondanza, le aree di sicurezza e pagine individuali.

Assicurati di eliminare tutte le linee di taglio, i crocini e tutte le indicazioni del template.

■ Vedi il punto 4

### 5 TIPOGRAFIA E TRACCIATI

I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in traccati/contorni.

Consigliamo di impostare il corpo dei font non al di sotto di 4 punti e in presenza di linee grafiche lo spessore delle stesse non deve essere inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.

# Ulteriori informazioni

## 3 COLORI

I file devono essere inviati in quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Un colore può apparire leggermente diverso a seconda del materiale di stampa utilizzato, a causa della composizione fisica del materiale stesso. Se desideri controllare in dettaglio i risultati cromatici su diversi tipi di carta disponibili, puoi richiedere il nostro campionario di carte. Tutti i file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con l'assegnazione del profilo colore Fogra 39. I file che contengono elementi in RGB o con colori PANTONE saranno convertiti automaticamente secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa.

Si consiglia di utilizzare il nero (K) al 100% per il testo, evitando altri colori, per prevenire problemi di fuori registro durante la stampa.

## 4 COPERTINA E PAGINE INTERNE

Per questo prodotto, dovrai creare **due file separati**. Uno per le pagine di copertina e un altro per le pagine interne.

! **ESEMPIO:** Per un catalogo di 84 pagine dovrai realizzare un file PDF con 80 pagine interne e un file PDF con 4 pagine per la copertina.

! **Per la stampa di una copertina solo fronte dovrai caricare un file di 4 pagine comprese le pagine bianche**

### Creazione del file per la copertina

Devi preparare **un file in formato PDF di quattro pagine**, impostando la tua copertina a pagine singole in ordine di lettura.



**Non** possiamo accettare file con le pagine affiancate.

Guardando lo schema qui sotto, la forma arancione è **la dimensione che hai scelto**.

Non dimenticare di lasciare **3 mm per lato** per l'abbondanza. Ti raccomandiamo di lasciare come **area sicura 5 mm dai margini**.

**Ti consigliamo di scaricare il template** per rendere il processo più semplice. E' una lavorazione in cui le pagine interne e la copertina sono spillate tra loro tramite dei punti metallici. Grazie a questa rilegatura, potrai confezionare facilmente un prodotto di alta fruibilità.

**ESEMPIO:** Il formato scelto è 148 mm x 210 mm devi creare una copertina:

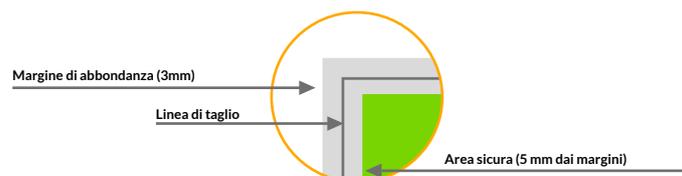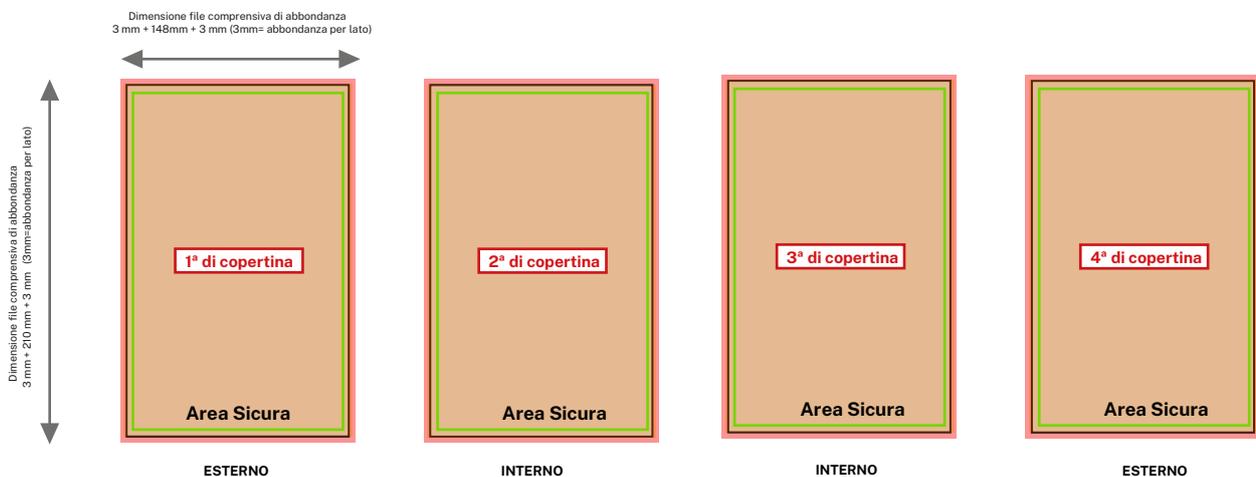

**Base del nostro documento :** 3 mm + 148 mm + 3 mm = 154 mm.

**Altezza del nostro documento:** 3mm + 210mm + 3mm = 216 mm.

## Creazione del file per le pagine interne


Per le pagine interne **dovrai preparare un file PDF**, con il contenuto in **pagine individuali**, (cioè non impaginate due a due) e nel corretto ordine di lettura. Anche le pagine bianche devono essere presenti nell'archivio.

### Distanza di abbondanza e aree sicure.

Devi aggiungere **3 mm di abbondanza** su ogni lato della pagina. In questo tipo di rilegatura è consigliabile posizionare i testi a 5 mm da ogni lato della pagina per evitare che vengano tagliati.

Nei nostri template troverai i documenti già preparati in modo da dovere solo includere i tuoi testi e fotografie. Se desideri farlo manualmente, questi grafici ti serviranno da supporto.

### Esempio per un formato di 14,8x21cm

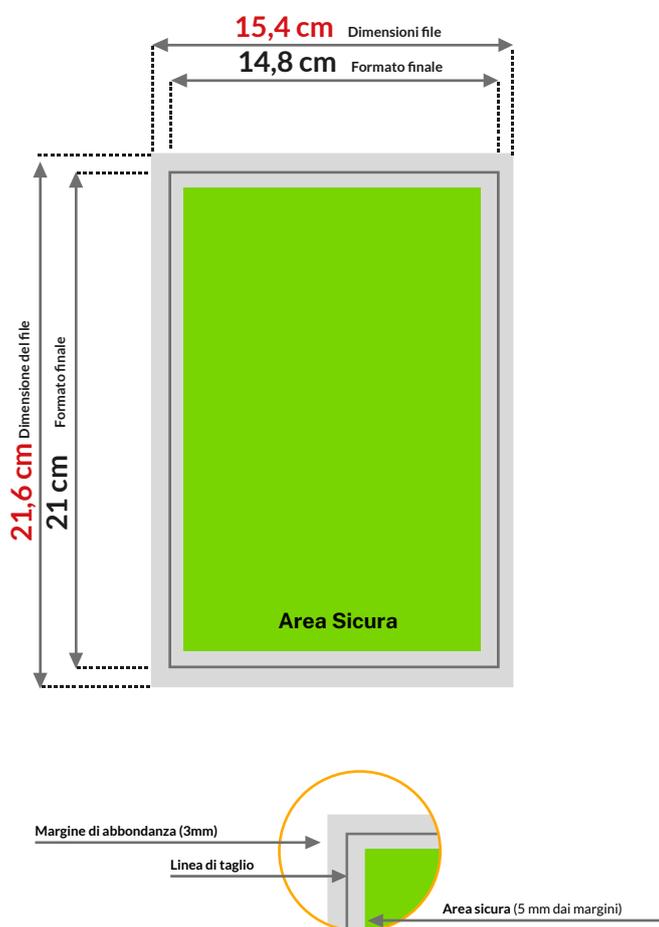

## Inserimento logo di certificazione FSC

Per favorire l'inserimento da parte del nostro reparto grafico **del logo di certificazione FSC** è necessario predisporre sul progetto grafico uno spazio definito di dimensioni **3,5 cm x 1,5 cm** (o in proporzione) nella posizione in cui si desidera il logo.

Sarà inoltre necessario inviare una mail alla casella di posta del nostro reparto specificando la posizione in cui inserire il logo di certificazione FSC.

Una volta eseguita l'operazione da parte del nostro reparto grafico il file verrà inviato al suo indirizzo e-mail per ricevere il Visto di Stampa.

La casella email dedicata a questo servizio è : **af@4graph.it**

### Di seguito i posizionamenti possibili del logo

#### Logo in 1°di copertina



#### Logo in 4°di copertina



In caso di ordine con stampa della copertina fronte e retro è possibile in alternativa alle proposte precedenti, prevedere l'inserimento del logo nella seconda pagina di copertina come negli esempi che seguono.

#### Logo in 2°di copertina



#### Logo in 3°di copertina



Inoltre è possibile predisporre l'inserimento del logo nella prima e nell'ultima pagina dell'interno, di seguito gli esempi:

### Prima pagina interna



### Ultima pagina interna



# Libri e cataloghi - Punto metallico

## con Inserimento logo di certificazione FSC - Autocopertinato

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni più dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

**Non dimenticare di scaricare il template, ti sarà di grande aiuto!**

## Checklist

### 1 PDF

Invia i tuoi file in formato PDF in scala 1:1. Assicurati che non siano protetti da password.

---

### 2 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

---

### 3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

■ Vedi il punto 3

---

### 4 CREAZIONE DEL FILE

#### ! Attendiamo un file PDF a pagine singole in ordine di lettura

Assicurati di aver rispettato di margini di abbondanza, le aree di sicurezza e pagine individuali.

Assicurati di eliminare tutte le linee di taglio, i crocini e tutte le indicazioni del template.

■ Vedi il punto 4

---

### 5 TIPOGRAFIA E TRACCIATI

I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in traccati/contorni.

Consigliamo di impostare il corpo dei font non al di sotto di 4 punti e in presenza di linee grafiche lo spessore delle stesse non deve essere inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.

# Ulteriori informazioni

## 3 COLORI

I file devono essere inviati in quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Un colore può apparire leggermente diverso a seconda del materiale di stampa utilizzato, a causa della composizione fisica del materiale stesso. Se desideri controllare in dettaglio i risultati cromatici su diversi tipi di carta disponibili, puoi richiedere il nostro campionario di carte. Tutti i file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con l'assegnazione del profilo colore Fogra 39. I file che contengono elementi in RGB o con colori PANTONE saranno convertiti automaticamente secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa.

Si consiglia di utilizzare il nero (K) al 100% per il testo, evitando altri colori, per prevenire problemi di fuori registro durante la stampa.

## 4 CREAZIONE DEL FILE

### ! Attendiamo un file PDF a pagine singole in ordine di lettura


Per questo prodotto **devi preparare un file PDF**, con il contenuto in **pagine individuali**, (cioè non impaginate due a due) e nel corretto ordine di lettura. Anche le pagine bianche devono essere presenti nell'impaginazione.

Devi aggiungere **3 mm di abbondanza** su ogni lato della pagina. In questo tipo di rilegatura è consigliabile posizionare i testi a **5 mm dai margini** per evitare che vengano tagliati.

Ti consigliamo di **scaricare i template** per rendere il processo più semplice. E' una lavorazione in cui le pagine interne e la copertina sono spillate tra loro tramite dei punti metallici. Grazie a questa rilegatura, potrai confezionare facilmente un prodotto di alta fruibilità. Nei nostri template troverai i documenti già preparati in modo da dovere solo includere i tuoi testi e fotografie. Se desideri farlo manualmente, questi grafici ti serviranno da supporto.

### Esempio per un formato di 14,8x21cm

Se ad esempio il tuo libro è composto da 12 pagine comprese le 4 di copertina, dovrai impostarlo in questo modo:

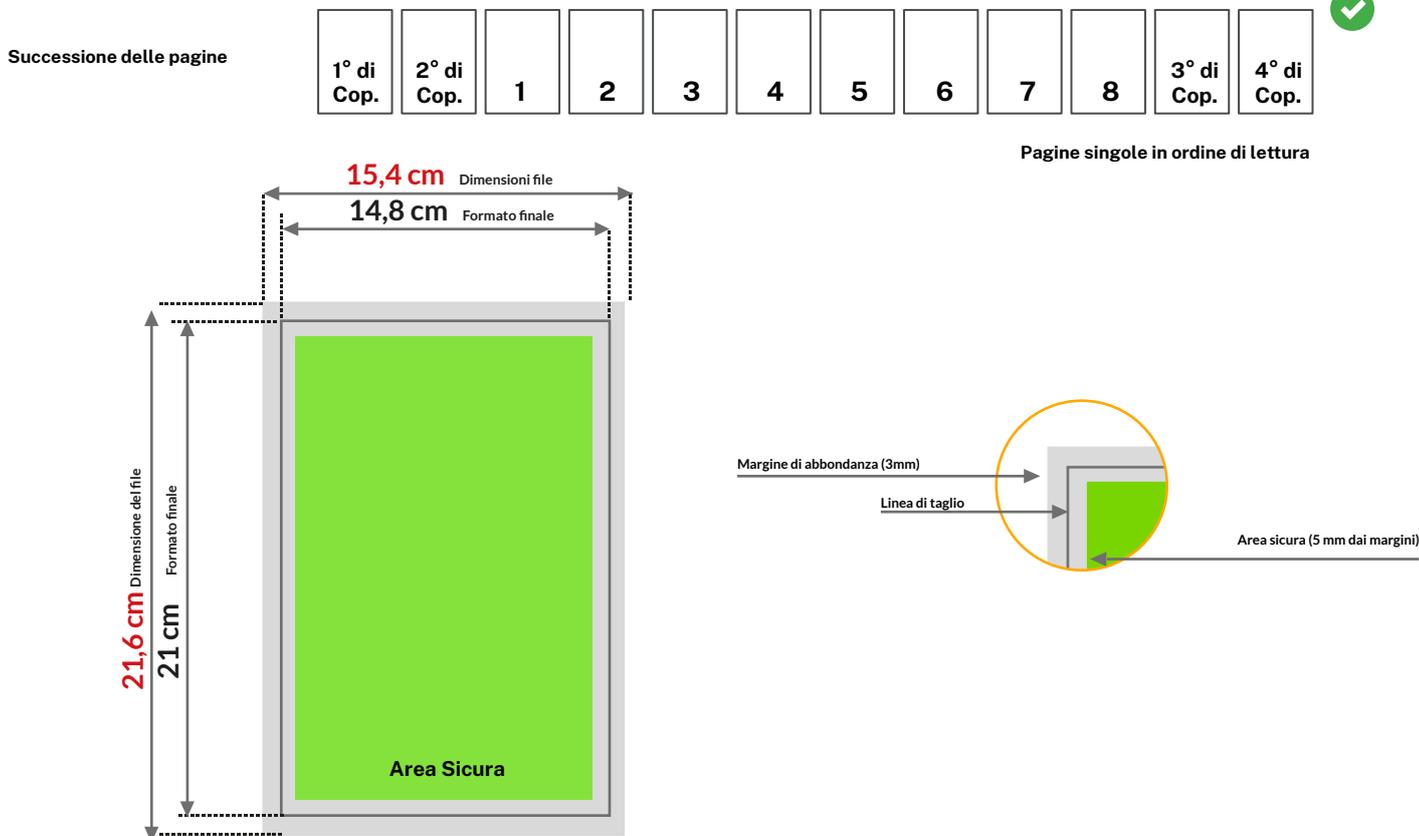

Base del nostro documento: 3 mm + 148 mm + 3 mm = 154 mm.

Altezza del nostro documento: 3 mm + 210 mm + 3 mm = 216 mm.

## Inserimento logo di certificazione FSC

Per favorire l'inserimento da parte del nostro reparto grafico **del logo di certificazione FSC** è necessario predisporre sul progetto grafico uno spazio definito di dimensioni **3,5 cm x 1,5 cm** (o in proporzione) nella posizione in cui si desidera il logo.

Sarà inoltre necessario inviare una mail alla casella di posta del nostro reparto specificando la posizione in cui inserire il logo di **certificazione FSC**.

Una volta eseguita l'operazione da parte del nostro reparto grafico il file verrà inviato al suo indirizzo e-mail per ricevere il Visto di Stampa.

La casella email dedicata a questo servizio è : **af@4graph.it**

### Di seguito i posizionamenti possibili del logo

#### Logo in 1°di copertina



#### Logo in 4°di copertina



In caso di ordine con stampa della copertina fronte e retro è possibile in alternativa alle proposte precedenti, prevedere l'inserimento del logo nella seconda pagina di copertina come negli esempi che seguono.

#### Logo in 2°di copertina



#### Logo in 3°di copertina



Inoltre è possibile predisporre l'inserimento del logo nella prima e nell'ultima pagina dell'interno, di seguito gli esempi:

**Prima pagina interna**



**Ultima pagina interna**

